

济宁鲁科检测器材有限公司

—— 专注于无损检测、理化分析仪器 ——



合作伙伴

>>>

济宁鲁科

让最先进的检测方案更广泛的服务于社会




定向陶瓷管

X射线探伤机

全新高压包、射线管，拒绝翻新
采用航空快插接头
具有辐射安全生产许可证



多角度展示

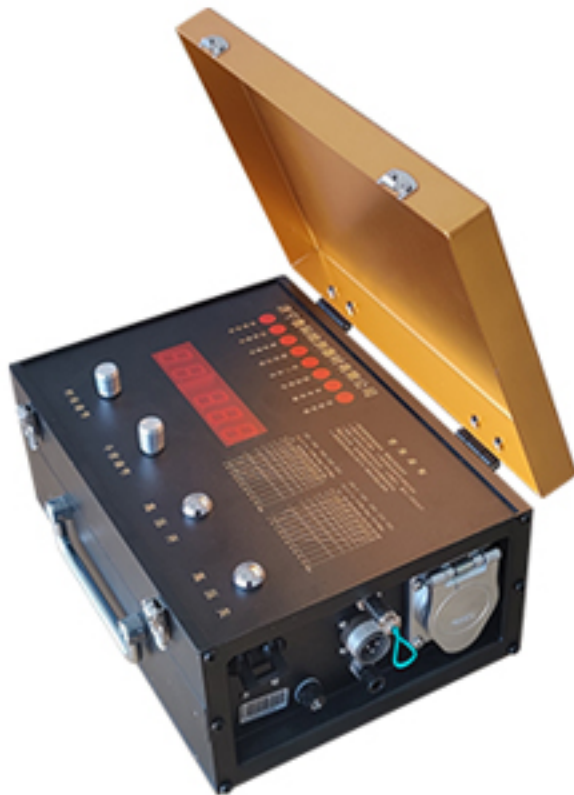

产品尺寸



546
mm



XXG1605



182mm

557
mm



XXG2005



230mm

618
mm



XXG2505



270mm

640
mm



XXG3005



300mm

640
mm



XXG3505



300mm

拒绝翻新

>>>

**采用全新黄膜高压包、陶瓷管
拒绝翻新，使用寿命长**



全新黄膜高压包



全新陶瓷管

航空快插
接头

>>>

9芯铝合金材质



连接线




25米拖链线
质量轻、耐酸碱、柔性好
适应严寒天气



控制器



全自动训机功能
放电自动降压
时间自动步进

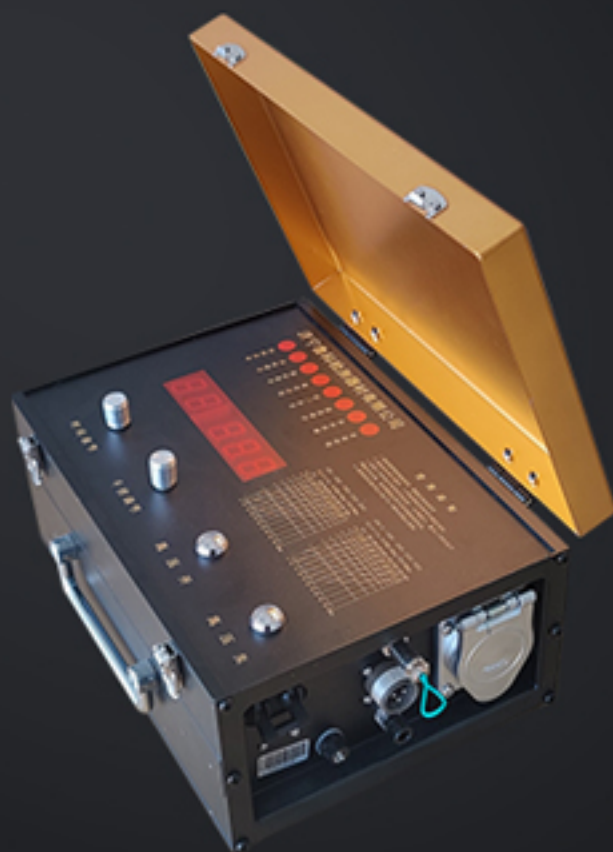

相关证书





压力管道



压力容器



船舶工业



石油石化



航空航天



电力设备



工业制造



高校科研



钢结构



军工



核电



铁路

定向陶瓷管 X 射线探伤机

一、功能特点:

- 1、全新高压包、射线管，拒绝翻新；
- 2、采用高品质航空快插接头；
- 3、高压包：采用全新黄膜高压包；
- 4、射线管：采用全新陶瓷管；
- 5、连接线：25 米拖链线，质量轻、耐酸碱、柔性好适应冬天使用；
- 6、航空快插接头：9 芯铝合金材质；
- 7、控制器：全自动训机功能，放电自动降压，时间自动步进；
- 8、正规生产企业，具有辐射安全生产许可证。

二、技术参数:

1、输出电压:

- (1) XXG-1605: 30 kV—160kV;
- (2) XXG-2005: 100 kV—200kV;
- (3) XXG-2505: 130 kV—250kV;
- (4) XXG-3005: 150 kV—300kV;
- (5) XXG-3505: 200 kV—350kV;

2、功率:

- (1) XXG-1605: 1.5kW;
- (2) XXG-2005: 2.0kW;
- (3) XXG-2505: 2.5kW;
- (4) XXG-3005: 3.0kW;
- (5) XXG-3505: 3.5kW;

3、焦点尺寸:

- (1) XXG-1605: 1.5mm*1.5mm;
- (2) XXG-2005: 1.5mm*1.5mm;
- (3) XXG-2505: 2.0mm*2.0mm;
- (4) XXG-3005: 2.5mm*2.5mm;
- (5) XXG-3505: 2.5mm*2.5mm;

4、辐射角度 : 40° +5° ;

5、最大穿透:

- (1) XXG-1605: 20mm;
- (2) XXG-2005: 30mm;
- (3) XXG-2505: 40mm;
- (4) XXG-3005: 50mm;
- (5) XXG-3505: 60mm;

6、控制器尺寸: 210mm*290mm*155mm;

7、控制器重量: 6kg;

8、发生器尺寸:

- (1) XXG-1605: 182mm*182mm*546mm;
- (2) XXG-2005: 230mm*230mm*557mm;
- (3) XXG-2505: 270mm*270mm*618mm;
- (4) XXG-3005: 300mm*300mm*640mm;
- (5) XXG-3505: 300mm*300mm*640mm;

9、发生器重量:

- (1) XXG-1605: 14.5kg;

- (2) XXG-2005: 18kg;
- (3) XXG-2505: 25.4kg;
- (4) XXG-3005: 34.5kg;
- (5) XXG-3505: 38kg;

三、配置清单:

- 1、X 射线发生器 1 台;
- 2、控制器 1 台;
- 3、10 米电源线 1 条;
- 4、25 米电缆线 1 条;
- 5、5 米接地线 1 条;
- 6、保险丝 5 个;
- 7、工具包 1 个;
- 8、操作手册、合格证、保修卡 1 份。